

IM30 · NOVO

PAX IM30 com ecrã de produtos

O terminal de autosserviço que mostra o que há no seu frigorífico

A alternativa premium ao terminal Stripe de série. O ecrã tátil de 5 polegadas mostra ao cliente os produtos no frigorífico, com preços, antes de aproximar o cartão para abrir a porta.



ECRÃ

5" HD

PAGAMENTOS

Cartão, telemóvel e QR

CONECTIVIDADE

4G, Ethernet, Wi-Fi

PROTEÇÃO

IP65 / IK09

OS CLIENTES PAGAM COM

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Destaques

- 01 Veja o que há no frigorífico**
O ecrã mostra os produtos no frigorífico com os respetivos preços, para que o cliente saiba o que há antes de aproximar o cartão e abrir a porta.
- 02 A sua marca no ecrã**
Um ecrã tátil HD de 5 polegadas que se ilumina quando alguém passa. Mostre o seu logótipo, os seus produtos e as suas promoções.
- 03 Todas as formas de pagamento**
Cartões contactless, chip e PIN, banda magnética, Apple Pay e Google Pay. O leitor integrado lê códigos QR e vales.
- 04 O seu próprio adquirente**
Liga-se ao prestador de pagamentos da sua escolha, pelo que pode manter o contrato e as taxas atuais.
- 05 Sempre ligado**
4G, Ethernet e Wi-Fi dual-band, sem depender de um telemóvel ou de uma ligação Bluetooth.
- 06 Feito para uso autónomo**
Certificado PCI PTS 6, resistente à água e ao pó (IP65) e a impactos (IK09), com traseira metálica.

Especificações

Terminal

Modelo	PAX IM30 (PCI 6)
Sistema operativo	PayDroid, baseado em Android 10
Processador	ARM Cortex-A53 quad-core, 1,6 GHz
Memória	8 GB flash + 2 GB RAM LPDDR4
Ecrã	Ecrã tátil IPS de 5", 720 × 1280
Câmara	2 MP, frontal
Leitor QR	2 MP, lê códigos 1D e 2D
Áudio	1 altifalante
Teclas	1 tecla de reset, 1 tecla de serviço
Compatível com	Todos os Smart Fridge (900, Tabletop e Freezer), em vez do Stripe WisePad 3

Construção e ambiente

Dimensões (L × A × P)	105 × 146 × 47 mm
Recorte de instalação (L × A)	82 × 107 mm
Peso	486 g
Caixa	Traseira metálica, resistente a UV
Proteção	IP65, IK09
Temperatura de funcionamento	De -20 °C a 70 °C
Humidade	De 5% a 95%, sem condensação
Certificações	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Acessórios	Suporte de montagem, antena externa (opcional)


Pagamento

Leitores de cartões	Chip e PIN, contactless, banda magnética
Métodos de pagamento	Contactless, chip e PIN, Apple Pay, Google Pay, códigos QR
Adquirente	À sua escolha
Segurança	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Redes de cartões	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Ranhuras SAM	2 (opcional 4)


Conectividade e alimentação

Comunicação	4G, Ethernet, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0
Conectores	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, E/S digitais, microfone e altifalante
Opcional	Conector de antena SMA, ranhura SIM, GPS
Alimentação	7-48 V DC via MDB slave, RS232 ou E/S digitais; 24 V DC via JVMA

Em imagens

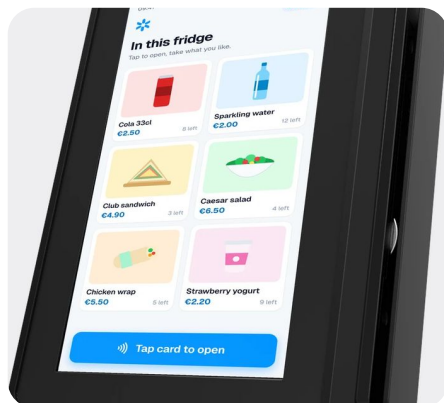

PAX IM30 a mostrar os produtos no frigorífico

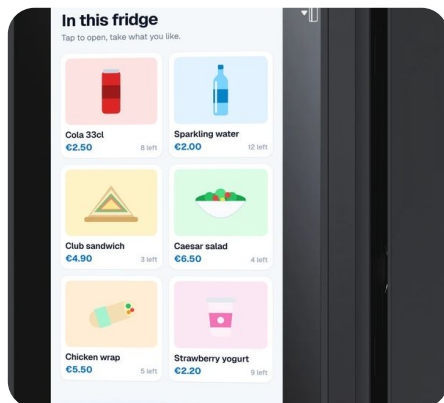

Vista geral dos produtos com preços e stock no PAX IM30



Traseira do PAX IM30 com os conectores

Bom saber



Compatível com todos os Smart Fridge



Substitui o terminal Stripe de série

Preços grossistas e encomendas online

Os preços são mostrados a contas empresariais aprovadas. Peça a conta uma única vez; depois encomende online e receba a fatura por e-mail.

www.smartfridgewholesale.com/pt/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Versão outubro de 2026.