

IM30 · NOWA

PAX IM30 z wyświetlaczem produktów

Terminal samoobsługowy, który pokazuje
zawartość lodówki

Wersja premium zamiast standardowego terminala Stripe.
5-calowy ekran dotykowy pokazuje klientom produkty w
lodówce wraz z cenami, zanim zbliżą kartę, by otworzyć drzwi.

WYŚWIETLACZ

5" HD

PŁATNOŚCI

Karta, telefon i QR

ŁĄCZNOŚĆ

4G, Ethernet, Wi-Fi

OCHRONA

IP65 / IK09

KLIENCI PŁACĄ

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Najważniejsze cechy

- 01 Zawartość lodówki na ekranie**
Ekran pokazuje produkty w lodówce wraz z cenami, więc klienci znają ofertę, zanim zbliżą kartę i otworzą drzwi.
- 02 Państwa marka na ekranie**
5-calowy ekran dotykowy HD, który rozświecila się, gdy ktoś przechodzi obok. Mogą Państwo pokazać swoje logo, produkty i promocje.
- 03 Wszystkie metody płatności**
Karty zbliżeniowe, chip i PIN, pasek magnetyczny, Apple Pay i Google Pay. Wbudowany skaner odczytuje kody QR i vouchery.
- 04 Własny agent rozliczeniowy**
Współpracuje z wybranym dostawcą płatności, więc mogą Państwo zachować obecną umowę i stawki.
- 05 Zawsze online**
4G, Ethernet i dwuzakresowe Wi-Fi, bez zależności od telefonu czy połączenia Bluetooth.
- 06 Do pracy bez obsługi**
Certyfikat PCI PTS 6, wodo- i pyłoszczelność IP65, odporność na uderzenia IK09 oraz metalowa tylna obudowa.

Specyfikacja

Terminal

Model	PAX IM30 (PCI 6)
System operacyjny	PayDroid, oparty na Androidzie 10
Procesor	Czterordzeniowy ARM Cortex-A53, 1,6 GHz
Pamięć	8 GB flash + 2 GB RAM LPDDR4
Wyświetlacz	Ekran dotykowy IPS 5", 720 × 1280
Kamera	2 MP, przednia
Skaner QR	2 MP, odczyt kodów 1D i 2D
Audio	1 głośnik
Przyciski	1 przycisk resetu, 1 przycisk serwisowy
Kompatybilność	Każda lodówka Smart Fridge (900, Tabletop i Freezer), zamiast Stripe WisePad 3

Konstrukcja i środowisko pracy

Wymiary (szer. × wys. × gł.)	105 × 146 × 47 mm
Wycięcie montażowe (szer. × wys.)	82 × 107 mm
Waga	486 g
Obudowa	Metalowy tył, odporna na UV
Ochrona	IP65, IK09
Temperatura pracy	-20 °C do 70 °C
Wilgotność	5% do 95%, bez kondensacji
Certyfikaty	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Akcesoria	Uchwyt montażowy, antena zewnętrzna (opcjonalnie)


Płatności

Czytniki kart	Chip i PIN, zbliżeniowo, pasek magnetyczny
Metody płatności	Zbliżeniowo, chip i PIN, Apple Pay, Google Pay, kody QR
Agent rozliczeniowy	Dowolny
Bezpieczeństwo	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1
Systemy kartowe	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
Gniazda SAM	2 (opcjonalnie 4)


Łączność i zasilanie

Komunikacja	4G, Ethernet, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Złącza	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, cyfrowe I/O, mikrofon i głośnik
Opcjonalnie	Złącze antenowe SMA, gniazdo SIM, GPS
Zasilanie	7–48 V DC przez MDB slave, RS232 lub cyfrowe I/O; 24 V DC przez JVMA

Na zdjęciach

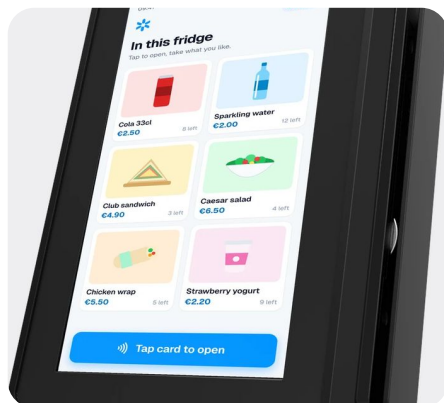

PAX IM30 wyświetlający produkty w lodówce

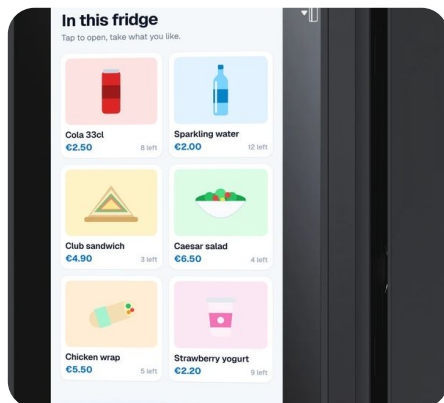

Przegląd produktów z cenami i stanem na PAX IM30



Tył PAX IM30 ze złączami

Warto wiedzieć



Pasuje do każdej lodówki Smart Fridge



Zastępuje standardowy terminal Stripe

Ceny hurtowe i zamówienia online

Ceny widoczne są dla zatwierdzonych kont firmowych. Wystarczy jedno zgłoszenie, potem mogą Państwo zamawiać online i otrzymywać fakturę e-mailem.

www.smartfridgewholesale.com/pl/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wersja październik 2026.